
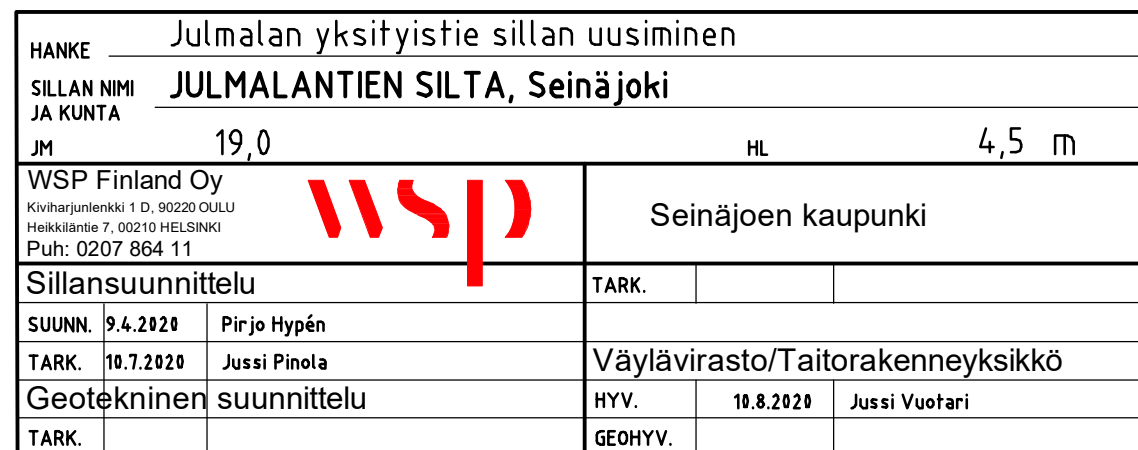


NOSTOJÄRJESTELMÄ
PLA24 TAI VASTAAVAT NOSTOANKKURIT, KUN KÄYTETÄÄN
KUORMA NELJÄLLE ANKKURILLE JAKAVAA NOSTOAPUVÄLINETÄ
VASTAAVAA ANKKURIA KÄYTETÄESSÄ TUULE VARMISTUA, ETÄ
VÄLIMISTAJAN VAATIMUKSET REUNA- JA KESKIÖTÄISYYKSILLE
SEKÄ LAATAN PAKSUUDELLA TÄYTTÄVÄT.

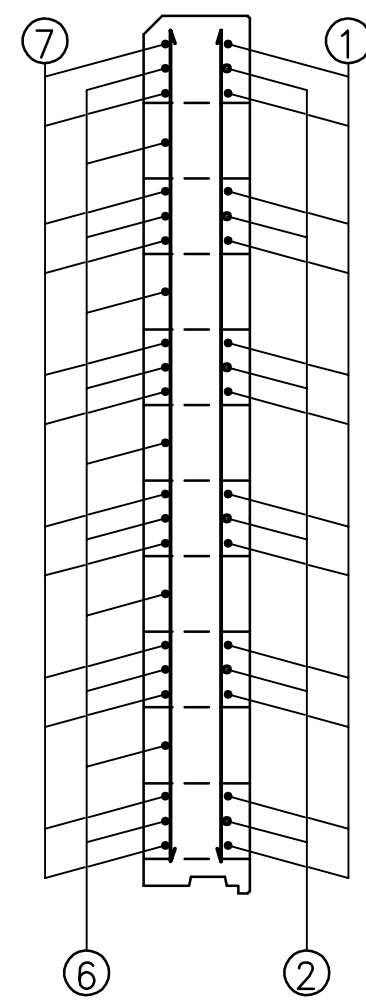

	C	30.9.2018	ELEMENTIPIRUSTUSTEN PÄIVITYS	JMi	29.11.–18/H. Liija
	B	30.6.2017	ELEMENTIPIRUSTUSTEN PÄIVITYS	AKu	RKa
	A	30.4.2015	TYPPISUUNNITELMAPÄIVITYS	AKu	RKa/JTi
MERKKI	PVM	MUUTOS	TEHNYT	TARKASTANUT	

HANKE			
SILLAN NIMI JA KUNTA	RUUKKI EASY BRIDGE		
TYYPPI	ELEMENTTIKANSI		
PIIRUSTUS JM	SOVITE KANSIELEMENTTI, HL=4,5m, TERÄSPÄÄTY 11 m – 23 m HL 4,5 m		
C	A	KUORMA	LM1, LM3/6.12.2017 VINOUS 0 gon

	
Kiviharjuntie 11, 00220 Dulu puh. 020 755 611 faks. 020 755 6201	Ruukki Construction Oy

Sillansuunnittelu		TARK./HYV.	10.1.12	Vesa Järvinen
PIIRT.	10.1.12	Ville Aolahti		
SUUNN.	10.1.12	TS, RK, VA		Likennevirasto, Taitorakentaminen-yksikkö
TARK./HYV.	10.1.12	Jouni Tainen	TARK.	28.1.13
Geotekninen suunnittelu		HYV.	21.5.13	Ponvia / Risto Kallio
				Heikki Lilja

MITTAK.	1:50, 1:20, 1:10, 1:5	PIIR.NRO	Ruukki/EB-c/13-1
---------	-----------------------	----------	------------------

 REUNAPALKITTOMAAN VAIHTOEHTOON EI
TULE TIPPUPUTKIA EIKÄ PINTAVESIPUTKIA.
KULUTUSKERROKSEEN JA REUNAAN
400mm MATKALLE BETONI REUNAPALKIN
BETONIVAATIMUSTEN MUKAAN

⑧ 2x7 T16

PULTTIKIINNITYS
R15/DK H2=12
MUKAAN

127.5 145

200

20°

⑨ T8 k200 L1170

KAITEEN PULTTIRYHMÄN KOHDALLE
YLIMÄÄRÄISET HAAT 3 kpl K200

YLÄPINNAN
RAUDOITUKSEN
SUOJAETÄISYYT
AJORADAN KOHDALLA
LASKETAAN
KULUTUSKERROKSEN
ALAPINNASTA

①

B